


CENTRALINI IP40 DESIGN E STANDARD

Sistema di chiusura della portella

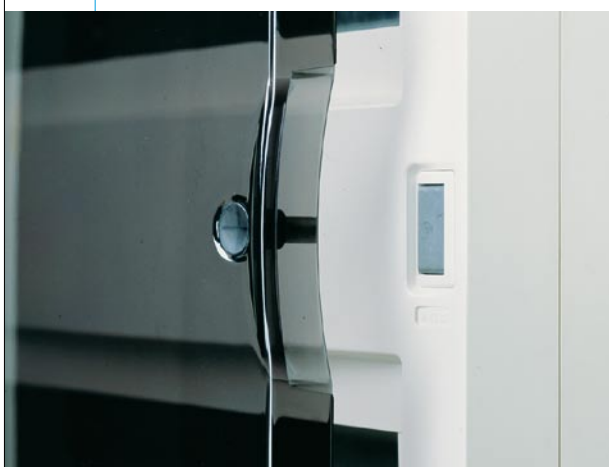

**CHIUSURA
CON CALAMITA
MASSIMA
AFFIDABILITÀ
E DURATA**

È possibile anche aggiungere una serratura inserendola nell'apposito foro ottenuto con l'estrazione del bottone presente sulla portella e della piastrina metallica sul coperchio.

Apertura della portella a filo muro



**APERTURA
OLTRE
180°**

L'efficace sistema di cerniere consente l'apertura della portella fino a filo del muro evitando così il distacco e la conseguente rottura della stessa in caso di urto accidentale.



**PORTELLA
GARANTITA A VITA**

Per il distacco della portella dal coperchio è sufficiente effettuare la completa apertura della stessa ed applicare una pressione sulla maniglia o una pressione sulla portella verso il basso.

L'operazione risulta agevole e non compromette la funzionalità delle cerniere.

Adattatore per raccordo canali - AC 40



**MASSIMA
INTEGRAZIONE**



Il fondo dei centralini è dotato di prefratture per l'ingresso centrale di canali altezza 60 mm. Utilizzando l'apposito adattatore (codice 05169 per centralini IP40 Design e codice 05170 per centralini IP40 Standard) è possibile installare i canali di altezza 40 mm, assicurando una perfetta finitura ed il mantenimento del grado IP40.