

CENTRALINI IP40 INCASSO

Interasse variabile



∨
125 mm

∧

**LO SPAZIO
DOVE
SERVE**

L'esclusivo telaio che equipaggia i centralini della serie Pablo consente la regolazione dell'interasse tra le guide DIN di tre differenti lunghezze (125, 150 e 175 mm centralino 24 moduli - 150, 175 e 200 mm centralini 36, 54 e 72 moduli) semplicemente posizionando le guide in una delle due posizioni possibili sul telaio.

La gestione degli spazi interni al centralino risulta totalmente flessibile per adattare il centralino a tutte le possibili applicazioni ed abitudini installative.



∨
150 mm

∧



∨
175 mm

∧

CENTRALINI IP40 INCASSO

Apertura della portella a filo muro



**APERTURA
OLTRE
180°**

L'innovativo sistema di cerniere consente l'apertura completa della portella fino a filo del muro evitando così il distacco e la conseguente rottura della stessa in caso di urto accidentale.

**PORTELLA
GARANTITA A VITA**

Esclusive cerniere elastiche per la massima robustezza.



Sistema di chiusura della portella



**CHIUSURA
CON CALAMITA
MASSIMA
AFFIDABILITÀ
E DURATA**



È possibile anche aggiungere una serratura inserendola nell'apposito foro ottenuto con l'estrazione del bottone presente sulla portella e della piastrina metallica sul coperchio.

CENTRALINI IP40 INCASSO


Pannelli estraibili



**ACCESSIBILITÀ
VELOCE
E SICURA**

In caso di manutenzione alle apparecchiature inserite nel centralino l'accessibilità è garantita dai pannelli estraibili (presenti su 24,36,54,72 mod.) dotati di invito per l'attrezzo necessario alla rimozione.

Kit affiancamento centralini

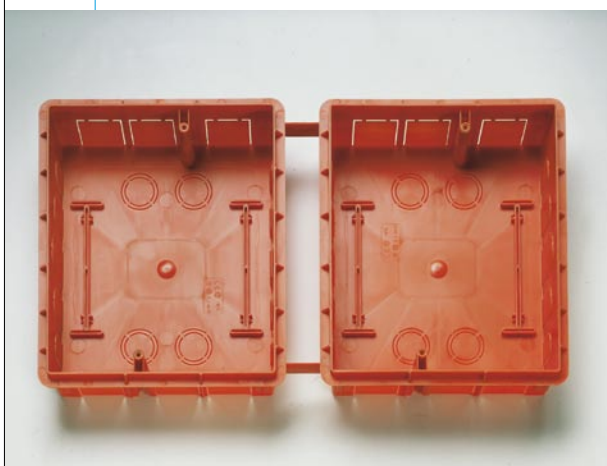

**UN PERFETTO
ACCOPPIAMENTO**

Utilizzando l'apposito kit di affiancamento (codice 05171) da inserire a semplice incastro nelle apposite nervature presenti sul fondo, è possibile realizzare un accoppiamento in batteria garantendo un perfetto allineamento.

