


LINEA NEST

Foro per pavimento flottante

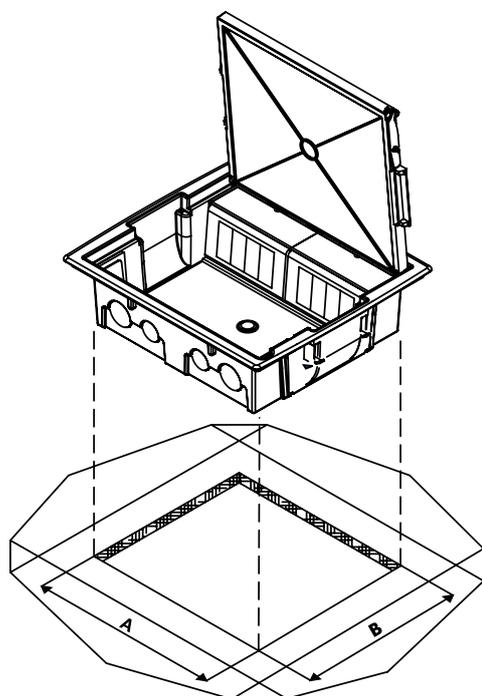

NEST-8 A = 195 mm B = 305 mm

NEST-16 A = 340 mm B = 305 mm

CMA-4 NEST Centralina per interruttori automatici



CMA-4 NEST è il supporto idoneo ad ospitare fino a 4 interruttori automatici ad attacco DIN. Il kit comprende una guida Omega che si fissa su una vite nella opportuna sede sul fianco della torretta a scomparsa ed il supporto finestrato che si fissa a scatto. A corredo sono forniti i tappi ciechi.

LINEA NEST

Esclusiva leva di apertura




Una leva appositamente progettata facilita l'operazione di apertura volontaria della torretta a scomparsa NEST, la sede dedicata per il posizionamento del dito della mano ne agevola l'utilizzo. Il coperchio, nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, si chiude spontaneamente per gravità. Per smontare completamente il coperchio è sufficiente posizionarlo in prossimità della verticale ed operare una trazione verso l'alto.

Compatibilità con gli apparecchi




La torretta a scomparsa NEST è fornita completa di supporti porta apparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli (interasse 108 mm) riconducibili a 3 moduli (interasse 83,5 mm) utilizzando il riduttore fornito in dotazione. Il montaggio dei supporti è a scatto.


In ogni caso si raccomanda di verificare preventivamente la compatibilità dimensionale delle placche di finitura prescelte con le quote del telaio NEST.



Cassaforma

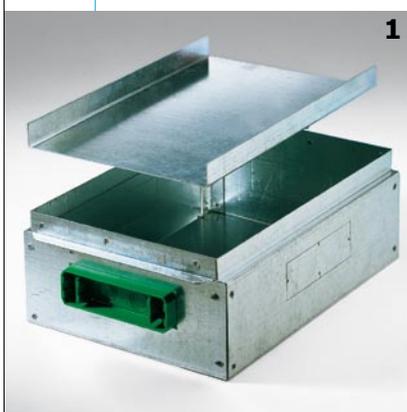

1

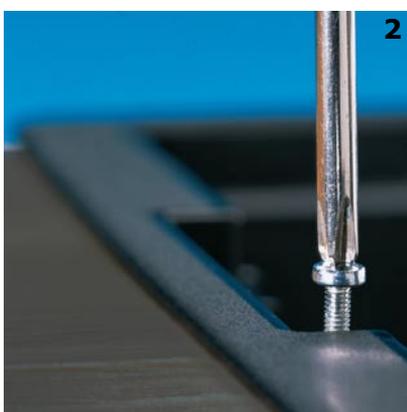

2

- 1 La cassaforma permette l'applicazione della torretta a scomparsa nel pavimento affogato. Il raccordo con i canali Metro' Fast o i tubi di \varnothing 16, 20, 25 mm è possibile mediante le paratie fornite in dotazione: asportando con un attrezzo i fianchi pretranciati, si fissano ad incastro le paratie di plastica. La cassaforma è predisposta per la messa a terra.
- 2 La torretta a scomparsa NEST è dotata di 4 zanche regolabili alloggiare sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati.