


Sistema**STOP**

Gli accessori tutti d'un pezzo

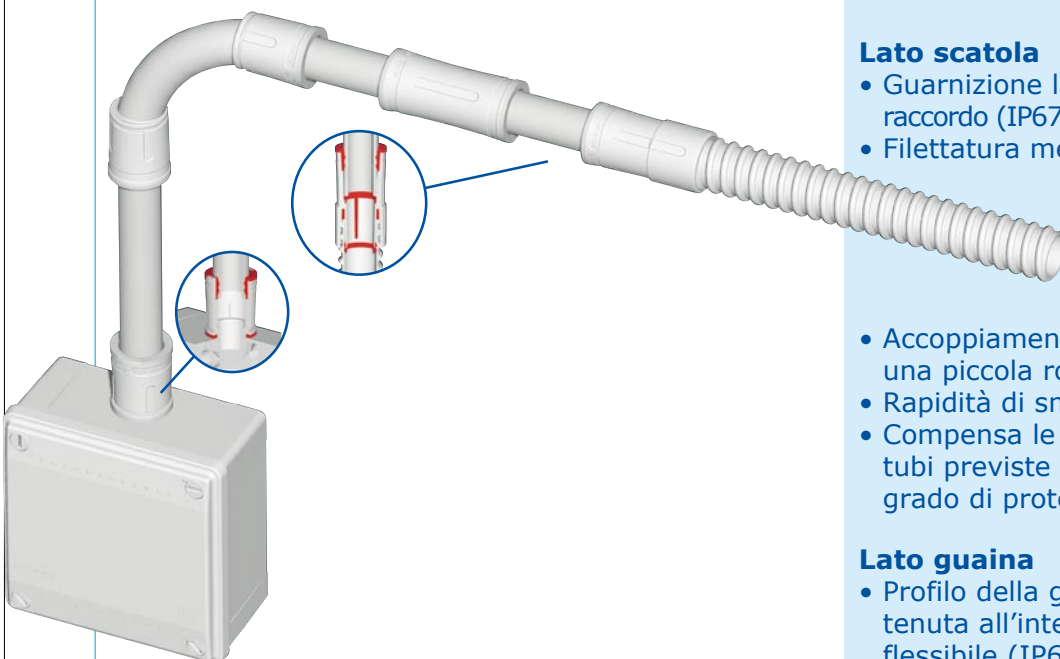

Sono stati progettati per rispondere alla richiesta di **tempi di installazione veloci** e garantiscono all'impianto un elevato grado di **sicurezza e di protezione**.

Non hanno parti assemblate; la guarnizione è sviluppata attraverso **un innovativo processo produttivo** che la realizza simultaneamente al corpo del raccordo integrandoli in **un unico pezzo**.

Lato scatola

- Guarnizione lato scatola integrata nel raccordo (IP67 se installato a regola d'arte)
- Filettatura metrica passo 1,5 ISO

Lato tubo

- Profilo della guarnizione a doppia tenuta (IP67)
- Accoppiamento facilitato (attraverso una piccola rotazione del tubo)
- Rapidità di smontaggio
- Compensa le variazioni di diametro dei tubi previste dalla norma garantendo il grado di protezione IP67

Lato guaina

- Profilo della guarnizione a doppia tenuta all'interno della guaina spiralata flessibile (IP67)
- Connette velocemente la guaina flessibile
- Mantiene lo stesso diametro utile di passaggio cavi tra tubo rigido/guaina flessibile