


AVVOLGENTE UNIVERSALE

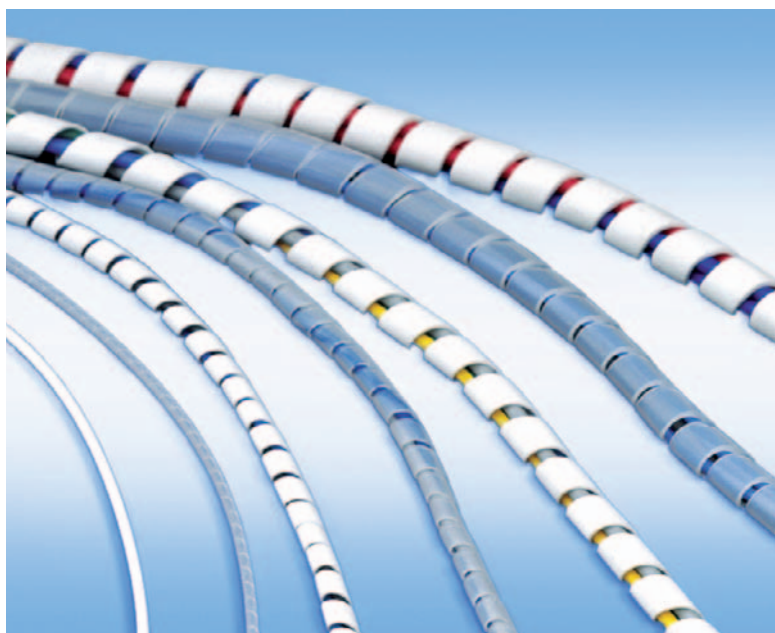

SPIRALITE

- Praticità di applicazione
- Disponibile in:
 - 4 dimensioni in polietilene - Tipo "P", colore trasparente
 - 4 dimensioni in polietilene resistente alla propagazione della fiamma - Tipo "PA", colore bianco
- Indispensabile per formare rapidamente e per proteggere fasci di cavi di ogni consistenza
- Idonea a creare collegamenti flessibili
- PA: in polietilene autoestinguente classificato "incombustibile" secondo la norma ASTM D 635
- L'avvolgente universale SPIRALITE è confezionata in uno speciale dispenser brevettato che rende più rapida e pratica l'estrazione, consentendo inoltre di conservare in modo sicuro la matassa di volta in volta avanzata dopo le operazioni di cablaggio

Tavola generale di riferimento



DIMENSIONI mm	Ø ESTERNO A	SPESSORE B	DIMENS. C	CODICE	CONFEZIONE
P1	3 +/-0,5	0,75 +0,20/-0,10	5 +/-1	00961	500
P2	6 +/-0,5	1 +0,20/-0,10	8 +/-1	00962	500
P3	10 +/-0,5	1 +0,20/-0,10	12 +/-1	00963	250
P4	12 +0,5/-1	1,5 +0,20/-0,10	12 +/-1	00964	200
PA1	3 +/-0,5	0,75 +0,20/-0,10	5 +/-1	00981	500
PA2	6 +/-0,5	1 +0,20/-0,10	8 +/-1	00982	500
PA3	10 +/-0,5	1 +0,20/-0,10	12 +/-1	00983	250
PA4	12 +0,5/-1	1,5 +0,20/-0,10	12 +/-1	00984	200

