

CENTRALINI DI EMERGENZA



PABLO

CENTRALINI E CASSETTE


Utilizzati per interruzioni di "servizi" o per segnalazioni di malfunzionamenti e/o pericoli. Ampia gamma composta da:

- centralino stagno con pulsante illuminabile
- centralino stagno 4 moduli con foro da Ø 22
- centralini stagni 4 e 8 moduli predisposti con guida DIN
- centralino stagno 8 moduli predisposto con piastra di fondo
- centralino stagno da incasso 4 moduli predisposto con guida DIN
- Maggior spazio all'interno
- Estrema versatilità




Conformità

EN 60670-24

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Per sistemi di tubi rigidi e guaine consultare la sezione INSET a pag. 288 e a pag. 303


CENTRALINI DI EMERGENZA

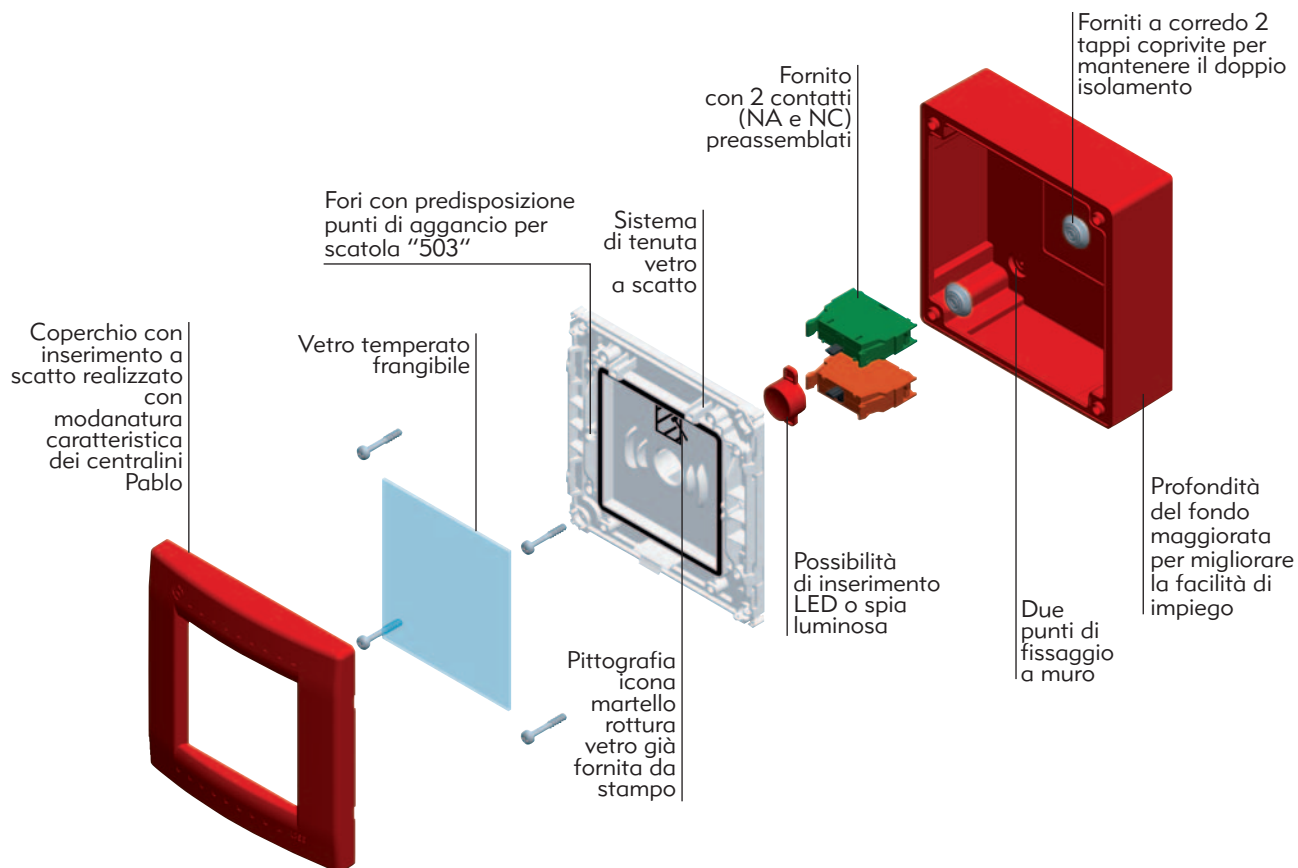

IP55 CE PULS R

Codice 05760

Colore rosso RAL 3000
 Confezionamento 10 (10x1)p
 Allestito con pulsante illuminabile e 2 contatti 1 NA + 1 NC ITH 16A 690V
Dotazione standard:
 - 2 tappi doppio isolamento
 - 1 pulsante altezza 10 mm
 - 1 pulsante altezza 16 mm
 - 1 etichetta adesiva indicazione schiacciare pulsante

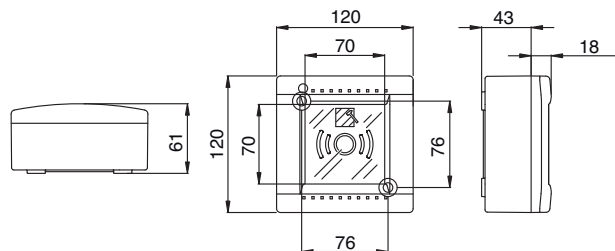

I centralini di emergenza Pablo si integrano con i quadri in vetroresina Pedro disponibili a commessa nella finitura VERNICIATO ROSSO RAL 3000 (consultare pag. 32-33)



Per informazioni tecniche e commerciali rivolgersi all'agenzia di zona (elenco completo in terza di copertina) oppure


all'indirizzo pedropablopico@bocchiotti.it
 al Numero Verde **800-281525**

CENTRALINI DI EMERGENZA




IP65 CE 04 D22 R Codice 05763

Dotato di pannello sfinestrato con foro \varnothing 22 mm
 Colore rosso RAL 3000
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 2 tappi doppio isolamento
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

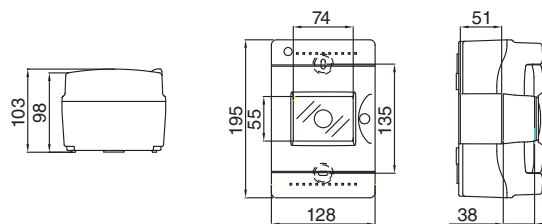


IP65 CE 04 R Codice 05762
IP65 CE 04 GRI Codice 05761

4 moduli
 R = Colore rosso RAL 3000
 GRI = Colore grigio RAL 7035
 Potenza dissipabile 12W
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 2 tappi doppio isolamento
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta moduli
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

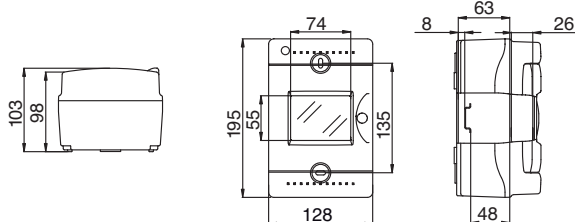


IP65 CE 08 R Codice 05765
IP65 CE 08 GRI Codice 05764

8 moduli
 R = Colore rosso RAL 3000
 GRI = Colore grigio RAL 7035
 Potenza dissipabile 18W
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 1 coprimoduli (4 moduli)
 - 4 tappi doppio isolamento
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta moduli
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

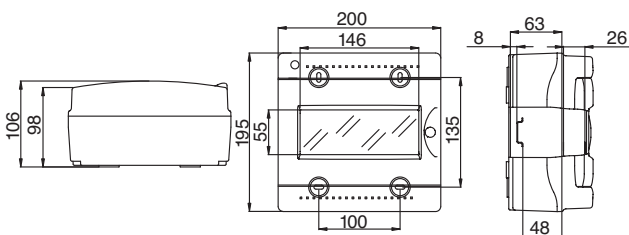


IP65 CE 08 PDF R Codice 05766

Dotato di piastra di fondo
 Colore rosso RAL 3000
 Potenza dissipabile 18W
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 4 tappi doppio isolamento
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

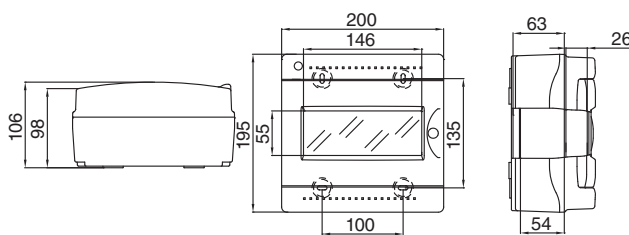


IP55 CE 04 INC R Codice 05768
IP55 CE 04 INC GRI Codice 05767

4 moduli
 Installazione da incasso
 R = Colore rosso RAL 3000
 GRI = Colore grigio RAL 7035
 Potenza dissipabile 15W
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta moduli
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

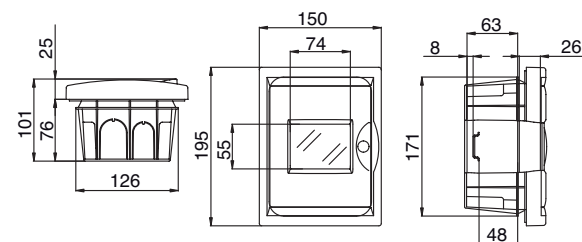

ACCESSORI PER CENTRALINI DI EMERGENZA



CONTATTO NA 16A 690V Codice 05769

Contatto per centralino
IP55 CE PULS R
 Colore verde
 Categoria di utilizzo 220V DC13:0,25A
 400V AC15: 4,5A
 Confezionamento 10 p

*Secondo norma IEC EN 60947-5-1



VETRO 08 MOD Codice 05773

Vetro di ricambio per centralino
IP65 CE 08 R
IP65 CE 08 GRI
IP65 CE 08 PDF R
 Confezionamento 5 p



CONTATTO NC 16A 690V Codice 05770

Contatto per centralino
IP55 CE PULS R
 Colore rosso
 Categoria di utilizzo 220V DC13:0,25A
 400V AC15: 4,5A
 Confezionamento 10 p

*Secondo norma IEC EN 60947-5-1



MFV Codice 05774

Martello frangivetro
 Confezionamento 5 p



VETRO PULS Codice 05771

Vetro di ricambio per centralino
IP55 CE PULS R
 Confezionamento 5 p



SEC Codice 05160

Staffe esterne per centralini
 (escluso IP55 CE PULS R e
 IP55 CE 04 INC)
 Confezionamento 120 (10x12) p



VETRO 04 MOD Codice 05772

Vetro di ricambio per centralino
IP65 CE 04 R
IP65 CE 04 GRI
IP65 CE 04 D22 R
IP55 CE 04 INC R
IP55 CE 04 INC GRI
 Confezionamento 5 p