
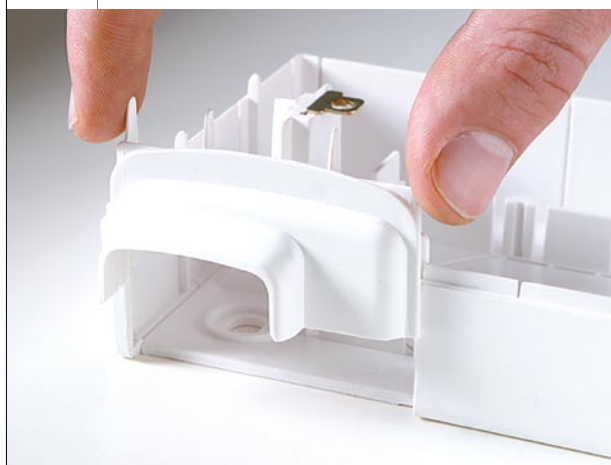


## LINEA DESIGN

### RSD + SD Raccordo e scatola porta apparecchi

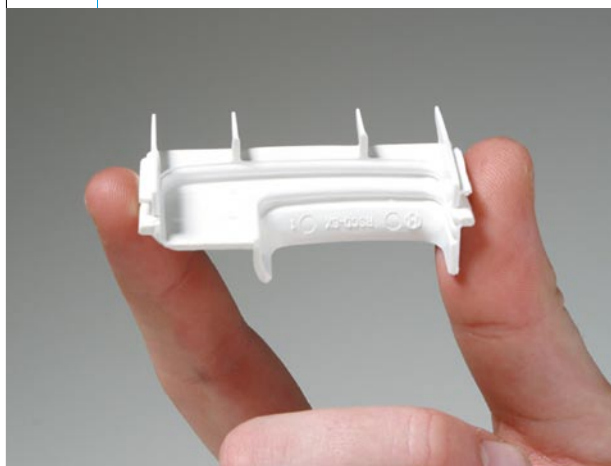

Il raccordo, in dotazione nelle scatole porta apparecchi e di derivazione, consente l'ottimale integrazione con i canali permettendo di ottenere il grado IP40.  
Le apposite linee di prefrattura interne al raccordo facilitano le operazioni di taglio.

Su scatole porta apparecchi e di derivazione sono sufficienti due tagli verticali per posizionare il raccordo e realizzare l'accoppiamento componente/canale.