

LINEE T1-N / T1-EN


TR1-N / TR1-EN Traversine tenuta cavi





- Rapida installazione
- Massima tenuta
- Minimo ingombro
- Stesso colore della canaletta per una perfetta integrazione
- Solo 4 referenze per tutta la gamma di canalette



- **Massima tenuta**
Elevata resistenza del materiale e nuovo sistema di aggancio su entrambi i lati
- **Massima flessibilità - minime referenze.**
Il sistema di pretranciatura permette l'aggancio su tutte le basi delle canalette (dalla 40 alla 150) con solo 4 articoli (2 per la T1-N e 2 per la T1-EN)
- **Separazione dei fili all'interno della canaletta.**
Grazie al fermacavi posto sul dente della canaletta nelle h 80 e 100, le nuove traversine possono essere posizionate a diversi livelli per sezionare longitudinalmente i cavi

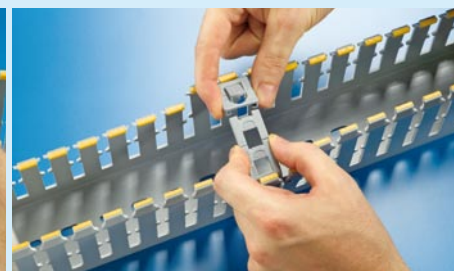

- **Aggancio rapido**
Basta allargare leggermente una lamella della T1-N o 2 lamelle della T1-EN e la nuova traversina si inserisce a scatto

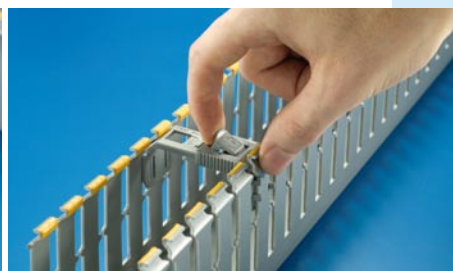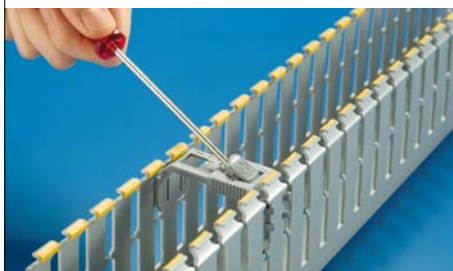

- **Sgancio rapido**
Estrema facilità di sgancio con cacciavite o manuale