


# PASSERELLE A FILO


## Rigidità dei bordi laterali

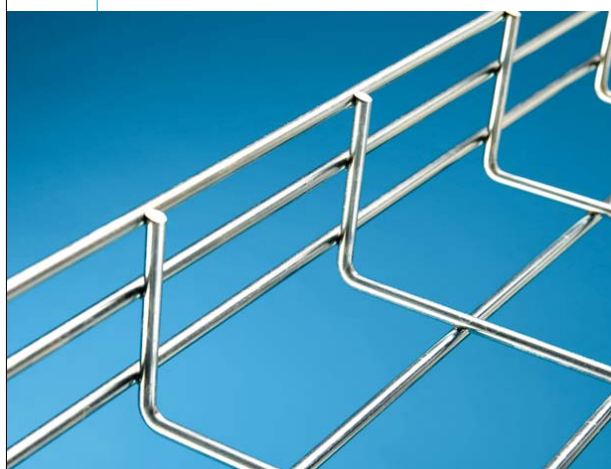

Le passerelle di altezza 60 dalle basi 300 alle basi 500 e tutte le dimensioni di altezza 110 presentano due fili laterali ravvicinati (passo 20 mm).

Tutte le passerelle h 25, 35, 60 e 110 hanno il taglio a 45% dei fili di testa per eliminare tutti gli spigoli vivi e rendere più agevole il lavoro.

## GFS Giunto lineare a scatto

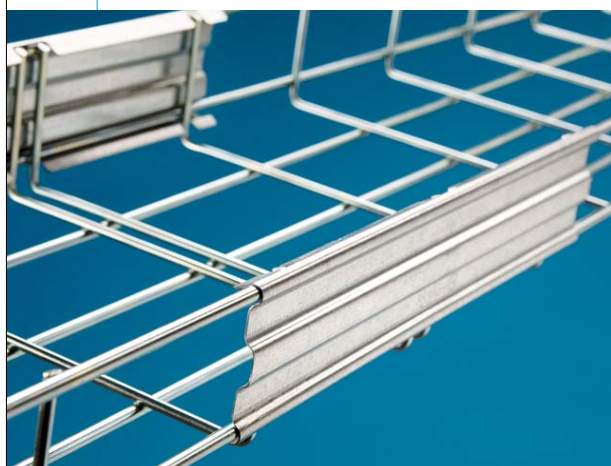

Il giunto lineare a scatto GFS ha una nervatura profonda e della stessa lunghezza del giunto: il risultato è una maggiore robustezza ed una maggiore capacità di carico di tutta la struttura.

## SCD Supporto per cassette di derivazione



Il supporto SCD, inseribile a scatto sulle passerelle, è perfettamente compatibile con tutte le cassette PICO, anche con le PICO VM.